



ONEK by Pontarolo Engineering

Via Clauzetto, 20 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy
Tel. + 39 0434 857010 / Fax + 39 0434 857014 / E-mail: info@onek.biz | www.onek.biz

Placa podea exterior cu drenaj / Mixtile

40x40x4,5cm



Instructiuni de reciclare / Recycling instructions

FOAIE / SHEET	CUREA / STRAP	ETICHETA / LABEL
Hârtie / paper	Polipropilenă / polypropylene	Polipropilenă / polypropylene
PAP 22	PP 05	PP 81
SORTAREA DESEURILOR* / RECYCLING		


**Verificați prevederile municipalității dvs*

**Check the provisions of your municipality*

Mixtile 40x40



Video de instalare

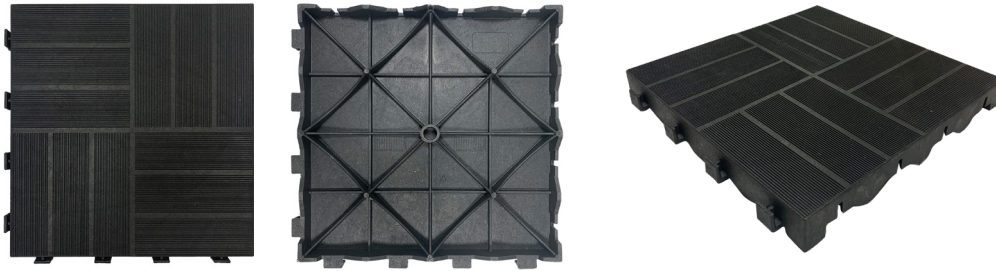

Colors:



Placi din material compozit cu sistem click pentru montaj. Datorită materialului său, permite obținerea de podele funcționale cu o durabilitate îndelungată. Nu necesită întreținere specifică.

Detalii tehnice

Dimensiuni	40 x 40 cm (1 m ² = 6,25 buc)
Grosime	4,5 cm
Greutate	2,1 kg
Material	WPC (composite)

Date tehnice

	TEST	VALUE
Greutate suportata	Pontarolo Engineering	7,2 t/m ²
Coefficient de dilatare termică	Pontarolo Engineering	0,07 mm/ m ² C
Rezistența la alunecare*	DIN 51130:2014-02	Class R11

*Definirea clasificării coeficientului de alunecare conform DIN 51130: 2014-02, conform BGR 181: 2003: valorile variază de la R9 (cel mai rău) la R13 (cel mai bun). R10 corespunde unei valori medii a unghiului mai mare de 10° până la 19°.

Caracteristici Mixtile

Usor de instalat datorita sistemului click

Potrivit pentru suprafete multiple

Produs cu utilizare indelungata

Nu necesita intretinere

Produs transportabil, dacă este instalat corespunzător pe o suprafață plană și rigidă capabilă să suporte greutatea maxima admisa

Fara aschii

Mixtile 40x40

Aplicații

Ideal pentru: grădini, terase, alei, foisoare, campinguri, depozite, subsoluri, târguri și evenimente, posturi de lucru antiderapante.

Utilizări: implementarea sau restaurarea pardoselilor exterioare.

Instalare

Instalare rapida si usoara. Nu sunt necesare unelte.

1. Blocați elementele prin exercitarea unei presiuni moderate.
2. Procedați pe orizontală, în rânduri începând de la stânga la dreapta și de sus în jos. Țineți întotdeauna cârligele îndreptate spre dreapta și în jos.
3. Finalizați instalația cu marginile corespunzătoare de-a lungul perimetrului pardoselii.
4. Dacă este necesar, placile pot fi tăiate cu un ferăstrău pentru lemn. Este foarte recomandat să tăiați purtând mănuși de protecție adecvate.

Întreținere

Produsul nu necesită întreținere specială. Pentru curățare, dacă mediul înconjurător permite, vă recomandăm să spălați placile cu o mașină de spălat cu putere setată la presiune moderată; în caz contrar frecăți cu atenție suprafața cu o cârpă și un detergent neutru neagresiv și clătiți.

Avertismente

- Mixtile este potrivit pentru toate tipurile de suport (gazon, nisip, sol, beton sau altele), dacă este compactat corespunzător; totuși, pentru a obține capacitatea maximă de încărcare, este necesară așezarea placilor pe o suprafață rigidă și plană, capabilă să greutea maxima admisa.
- Utilizarea acesteia în zone sensibile la variații termice semnificative sau la lumina directă a soarelui poate provoca expansiunea naturală a pardoselii și, eventual, curbura ulterioară a acesteia. Această condiție poate fi prin menținerea elementelor desprinse și lăsând spații libere adecvate de-a lungul perimetrului pardoselii.
- Materialele cu care sunt realizate placile pot suferi expansiune pe masura ce temperatura variaza: de aceea este necesar sa se asigure un spatiu suficient de-a lungul perimetrului pardoselii pentru a permite extinderea si miscarea naturala a acestuia. Spațiul necesar depinde îndeaproape de dimensiunea pardoselii (lăsând câțiva centimetri în jurul suprafeței pavate ar trebui să fie suficient). În cazul instalării pe suprafețe foarte mari, se recomandă lăsarea rostului de dilatație și în interiorul pavajului, la fiecare 4/5m: pentru a obține acest rost este suficient să nu interconectați elementele adiacente. Calculul precis al rosturilor din jurul și din interiorul pardoselii este strict legat de lățimea pardoselii și de temperatura legată de expunerea la lumina solară (consultați datele de dilatare).
- Vă recomandăm să uscați și să curățați imediat suprafața dacă s-au vărsat lichide sau substanțe care pot păta.
- Este indicat să depozitați produsul într-un loc ferit de vreme rea - atunci când nu este utilizat - pentru o mai bună conservare.
- Verificați dacă produsul este uscat înainte de a-l depozita. Urmați cu atenție instrucțiunile de instalare și utilizare. Dacă este instalat diferit de ceea ce este indicat, în special pe o pardoseală neuniformă, produsul poate fi supus unor discrepanțe care nu fac obiectul garanției.